

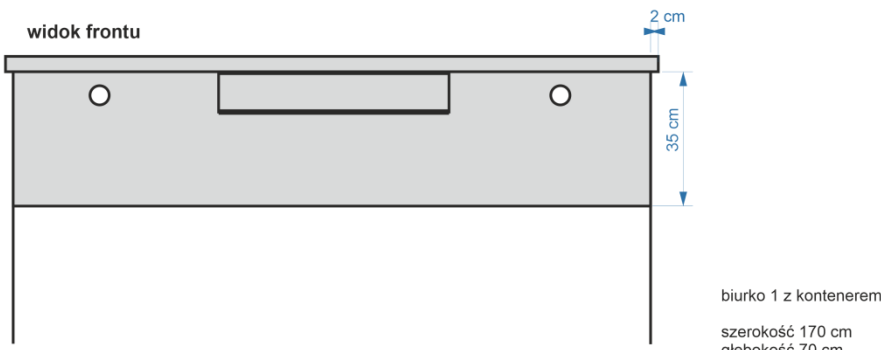
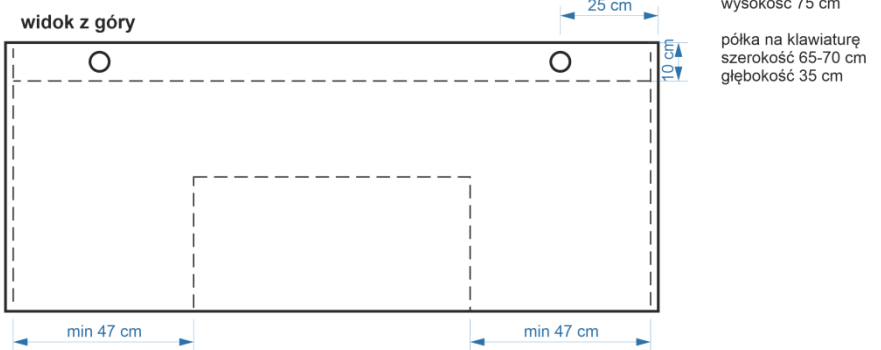




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MEBLE

Poz. Nr	Wizualizacja, wymiary	Nazwa i opis	Jedn. miary	Ilość
1	<p>podstawka do komputera bud. A - pom. 125</p> <p>widok z góry</p>  <p>podstawka do komputera</p> <p>szer. 26 cm gł. 50 cm wys. 10 cm + kółka</p> <p>widok frontu</p> 	<p>Podstawka do komputera</p> <p>Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Podstawka posadowiona na 4 kółkach (kółka miękkie do powierzchni twardych).</p> <p>Kolor - Dąb Sonoma R20128 LN Pflleiderer</p> <p>Wymiary: szerokość – 26 cm głębokość – 50 cm wysokość – 10 cm + kółka</p>	szt.	2

2	<p>biurko 1 z kontenerem bud. A - pom. 125</p> <p>widok frontu</p>  <p>biurko 1 z kontenerem szerokość 170 cm głębokość 70 cm wysokość 75 cm</p> <p>widok z góry</p>  <p>półka na klawiaturę szerokość 65-70 cm głębokość 35 cm</p> <p>widok frontu</p>  <p>kontener z szufladami szerokość 45 cm głębokość 55 cm wysokość 63 cm z kółkami szuflada wysoka 18 cm (+/- 1 cm)</p> <p>widok frontu</p>	<p>Biurko 1 z kontenerem</p> <p>Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Błat biurka z płyty o grubości 36 mm. Wieniec górny i dolny kontenera z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Biurko zakończone stopkami z tworzywa sztucznego (regulacja co najmniej 1,5 cm) zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Konstrukcja biurka dodatkowo wzmocniona częściowo zabudowanymi plecami (płyta tylna na wys. 35 cm). Szuflady wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm. Szuflady na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. Kontener wyposażony w 3 szuflady takiej samej wielkości. Kontener posadowiony na 4 skrętnych kółkach (bieżnik kółka z gumy poliuretanowej, miękkie do powierzchni twardych) w tym 2 przednie z blokadą, kółka o średnicy 50 mm, o wysokości całkowitej 60-70 mm z korpusem stalowym, łożyska kulkowe. Kontener zamykany centralną listwą zamykającą blokowaną za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad, 2 klucze w komplecie. Podwieszana i wysuwana półka pod klawiaturę (umieszczona centralnie) na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. Tuleje przelotowe w ilości 4 szt. umożliwiające przeprowadzenie okablowania – miejsce montażu do uzgodnienia.</p> <p>Kolor - Dąb Sonoma R20128 LN Pflleiderer</p> <p>Wymiary: jak na rysunku.</p> <p>Należy zwrócić uwagę by kontener wsunięty pod biurko nie kolidował z podwieszaną półką pod klawiaturę oraz żeby wsunięty pod biurko kontener nie wystawał poza blat biurka.</p> <p>Uwaga! W razie potrzeby montaż wspornika w celu zapobieżenia uginaniu się blatu.</p>	szk. 1
---	--	---	--------

biurko 2 z kontenerem bud. A - pom. 125


widok frontu

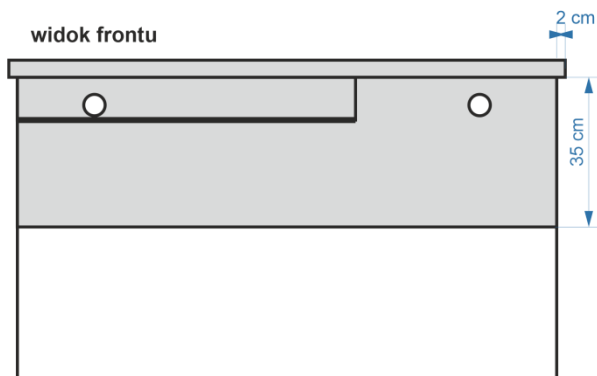

biurko 1 z kontenerem


szerokość 130 cm
głębokość 70 cm
wysokość 75 cm

widok z góry

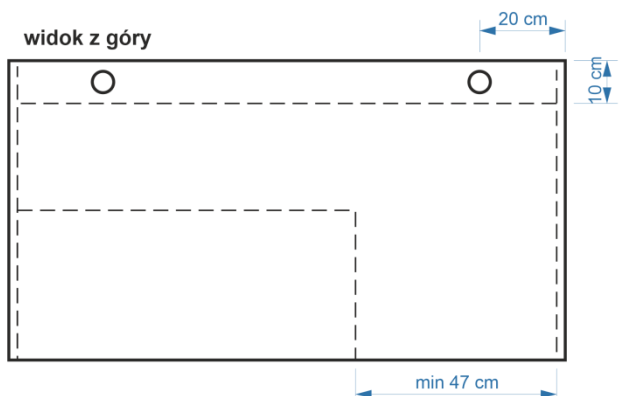

półka na klawiaturę
szerokość 75-78 cm
głębokość 35 cm

widok frontu



kontener z szufladami

szerokość 45 cm
głębokość 55 cm
wysokość 63 cm z kółkami
szuflada wysoka 18 cm (+/- 1 cm)

widok frontu

3

Biurko 2 z kontenerem

Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Błat biurka z płyty o grubości 36 mm. Wieniec górny i dolny kontenera z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Biurko zakończone stopkami z tworzywa sztucznego (regulacja co najmniej 1,5 cm) zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Konstrukcja biurka dodatkowo wzmocniona częściowo zabudowanymi plecami (płyta tylna o wys. 35 cm). Szuflady wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm. Szuflady na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. Kontener wyposażony w 3 szuflady takiej samej wielkości. Kontener posadowiony na 4 skrętnych kółkach (bieżnik kółka z gumy poliuretanowej, miękkie do powierzchni twardych) w tym 2 przednie z blokadą, kółka o średnicy 50 mm, o wysokości całkowitej 60-70 mm z korpusem stalowym, łożyska kulkowe. Kontener zamykany centralną listwą zamykającą blokowaną za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad, 2 klucze w komplecie. Podwieszana i wysuwana półka pod klawiaturę (po stronie lewej) na prowadnicach rolkowych stalowych lub lepszych. Tuleje przelotowe w ilości 4 szt. umożliwiające przeprowadzenie okablowania – miejsce montażu do uzgodnienia.



Kolor - Dąb Sonoma R20128 LN Pflaiderer


Wymiary: jak na rysunku.

Należy zwrócić uwagę by kontener wsunięty pod biurko nie kolidował z podwieszaną półką pod klawiaturę oraz żeby wsunięty pod biurko kontener nie wystawał poza blat biurka.

szt.

1

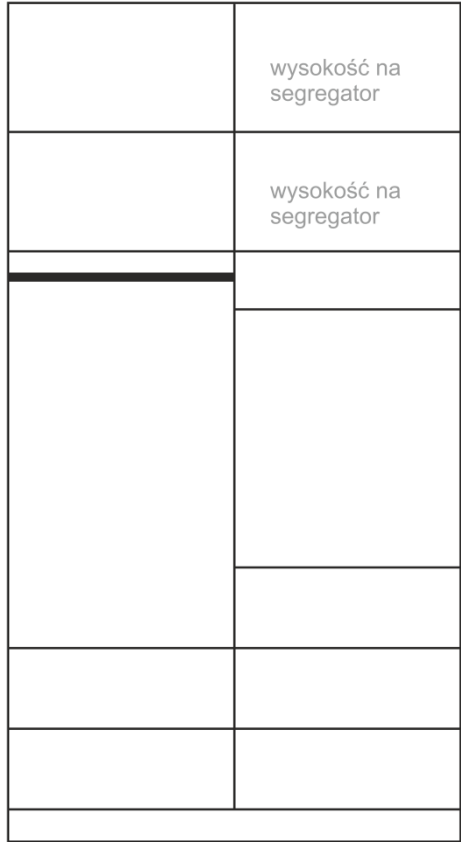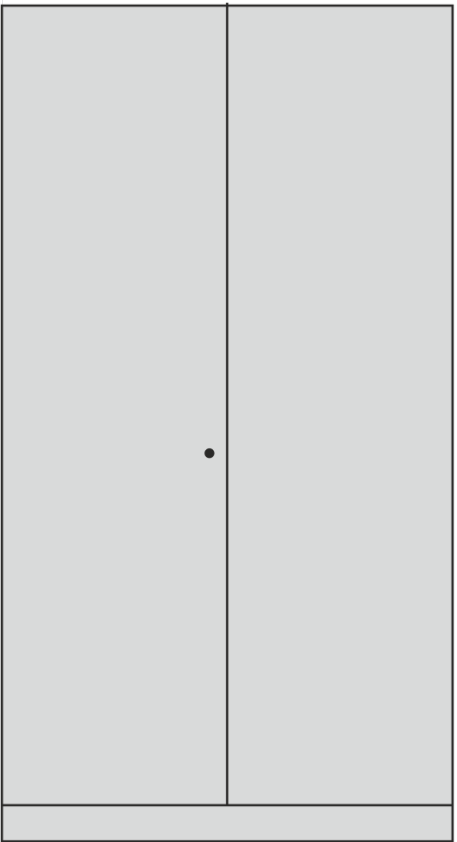4	<p>szafa - 2 drzwi przesuwne bud. A - pom. 125</p> <p>widok wnętrza</p>  <p>szafa pod zabudowę - 2 drzwi przesuwne szer. 140 cm gf. 55 cm wys. 260 cm cokół - 10 cm</p>	<p>szafa - 2 drzwi przesuwne bud. A - pom. 125</p> <p>widok frontu</p> 	<p>Szafa - 2 drzwi przesuwne</p> <p>Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18-25 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Cokół o wysokości 10 cm, szafa zakończona stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Boki powinny licować się z wieńcem. Półki poziome jak na rysunku podzielone symetrycznie, przestrzeń pomiędzy dolnymi półkami 23-24 cm wysokości. Przestrzeń pomiędzy dwoma górnymi półkami min 34-35 cm wysokości. Należy zwrócić uwagę by na najwyższej półce prowadnica do drzwi nie przeszkadzała w swobodnym umieszczeniu standardowego segregatora o wys. 32 cm. Szafa musi być zamocowana do ściany w celu wyeliminowania możliwości przewrócenia. Drzwi przesuwne w ilości 2 szt. Drażek metalowy na ubrania. Drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem (2 klucze do zamka). Prowadnice aluminiowe firmy Laguna – systemem multiomega lub równoważne. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na etapie montażu otworu we wskazanym miejscu na prawej bocznej ścianie szafy na kabel zasilający gniazdo elektryczne, które będzie zamontowane wewnątrz szafy.</p> <p>Kolor - Dąb Sonoma R20128 LN Pfleiderer</p> <p>Wymiary: szerokość całkowita – 140 cm głębokość – 55 cm wysokość całkowita – 260 cm cokół - 10 cm</p>	szt.	1
---	--	---	--	------	---


5	<p>regał otwarty na segregatory bud. A - pom. 125</p> <p>widok frontu</p>  <p>regał otwarty na segregatory szer. 50 cm gł. 32 cm wys. 260 cm cokół - 10 cm</p>		<p>Regał otwarty na segregatory</p> <p>Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Półki jak na rysunku umieszczone symetrycznie. Przerzeń pomiędzy półkami 34-35 cm wysokości. Regał musi być zamocowany do ściany w celu wyeliminowania możliwości przewrócenia. W przypadku gdy z kalkulacji rozmieszczenia półek wyniknie, iż jedna z przestrzeni międzypółkowej będzie większa lub mniejsza od pozostałych, wówczas różniącą się wymiarem przestrzeń należy umieścić na samej górze regału.</p> <p>Kolor - Dąb Sonoma R20128 LN Pfleiderer</p> <p>Wymiary: szerokość – 50 cm głębokość – 32 cm wysokość całkowita – 260 cm cokół - 10 cm</p>	szt.	1
---	---	--	---	------	---

**nadstawka na leki
ul. Malińska 9 - pom. 115**

widok frontu



widok wnętrza

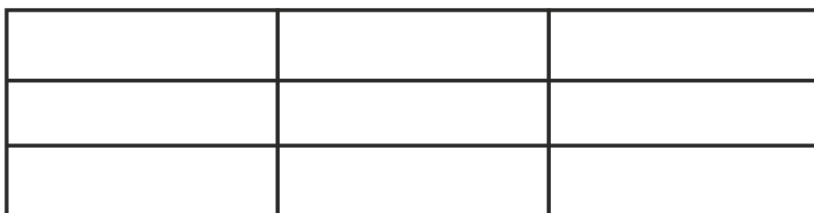

nadstawka na leki

szer. całkowita 150 cm
gł. całkowita 60 cm
wys. całkowita 38 cm
wys. każdej wnęki min. 10 cm

Nadstawka na leki

Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Półki jak na rysunku umieszczone symetrycznie z możliwością regulacji. Przestrzeń pomiędzy półkami min 10 cm wysokości. Nadstawka musi być skręcona z istniejącą komodą, na której będzie ustawiona, w celu wyeliminowania możliwości przewrócenia.). Drzwi wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm nawiązujące stylistycznie do zamontowanych na istniejących w pomieszczeniu meblach. Każde drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. Drzwi powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe. Zawiasy po stronie lewej.

Kolor - do wyboru z pełnego wzornika - dobór do istniejącego umeblowania w pomieszczeniu.

Wymiary: jak na rysunku.


szt.

1

6

Szafa na leki z szufladami 1 Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 - pom. 134

widok frontu

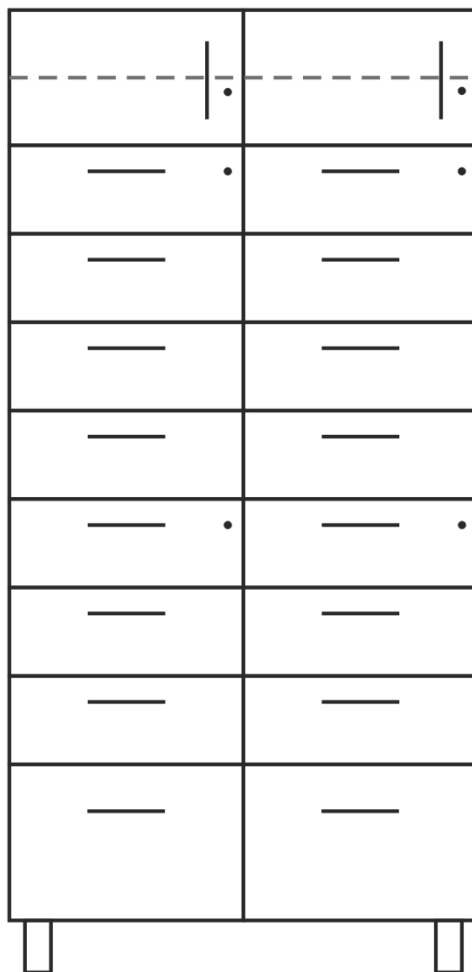

szafa na leki z szufladami 1

szer. całkowita 90 cm
gł. całkowita 70 cm
wys. całkowita 185 cm
szer. szuflady 45 cm
wys. szuflady niskiej 17 cm
wys. szuflady wysokiej 30 cm
wys. szafki górnej 26 cm
wys. nogi 10 cm
noga 5x5 cm

Szafa na leki z szufladami 1

Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem). Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szuflady wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Szuflady na prowadnicach kulkowych stalowych z pełnym wysuwem i cichym domykiem lub lepszych. Szafa wyposażona w 16 szuflad. Dwie dolne szuflady większe od pozostałych. Szuflady zamykane centralnymi listwami zamykającymi – 4 szt. - blokowanymi za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad. Każde drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. Drzwi powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe. Zawiasy po stronie lewej. Nogi aluminiowe (4-6 szt. wg potrzeb) o wysokości 10 cm z możliwością regulacji wysokości, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Po jednej półce w górnych szafkach.


Kolor - Dąb olejowany R20348 NW Pfleiderer

Wymiary: jak na rysunku.

szt. 1

Szafa na leki z szufladami 2 Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 - pom. 134

widok frontu

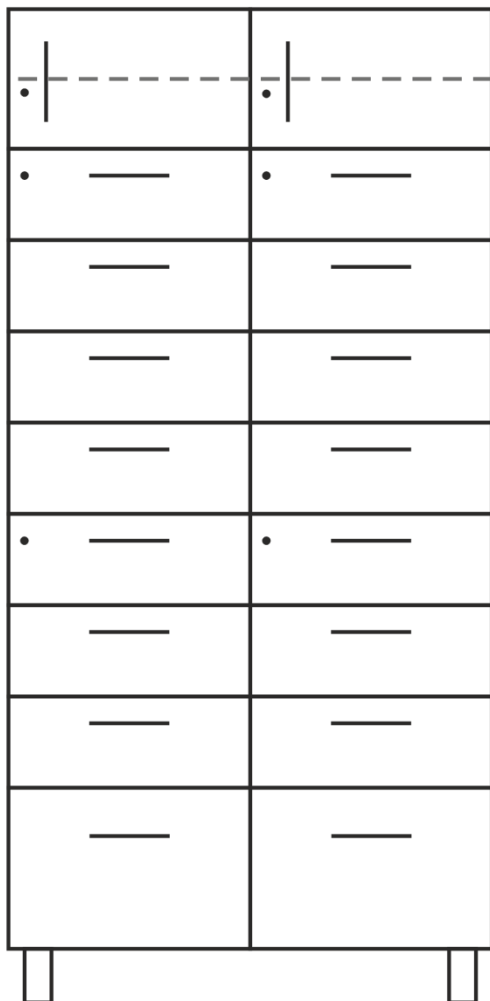

szafa na leki z szufladami 2

szer. całkowita 90 cm
gł. całkowita 70 cm
wys. całkowita 185 cm
szer. szuflady 45 cm
wys. szuflady niskiej 17 cm
wys. szuflady wysokiej 30 cm
wys. szafki górnej 26 cm
wys. nogi 10 cm
noga 5x5 cm

8

Szafa na leki z szufladami 2

Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem). Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szuflady wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Szuflady na prowadnicach kulkowych stalowych z pełnym wysuwem i cichym domykiem lub lepszych. Szafa wyposażona w 16 szuflad. Dwie dolne szuflady większe od pozostałych. Szuflady zamykane centralnymi listwami zamykającymi – 4 szt. - blokowanymi za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad. Każde drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem. Drzwi powinny posiadać zawiasy o kącie otwarcia min. 90 stopni. Zawiasy puszkowe w ilości co najmniej 2 szt. na skrzydło drzwiowe. Zawiasy po stronie prawej. Nogi aluminiowe (4-6 szt. wg potrzeb) o wysokości 10 cm z możliwością regulacji wysokości, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi. Po jednej półce w górnych szafkach.

Kolor - Dąb olejowany R20348 NW Pflaiderer


Wymiary: jak na rysunku.

szt.

1

Komoda na opatrunki z szufladami Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 - pom. 134

widok frontu

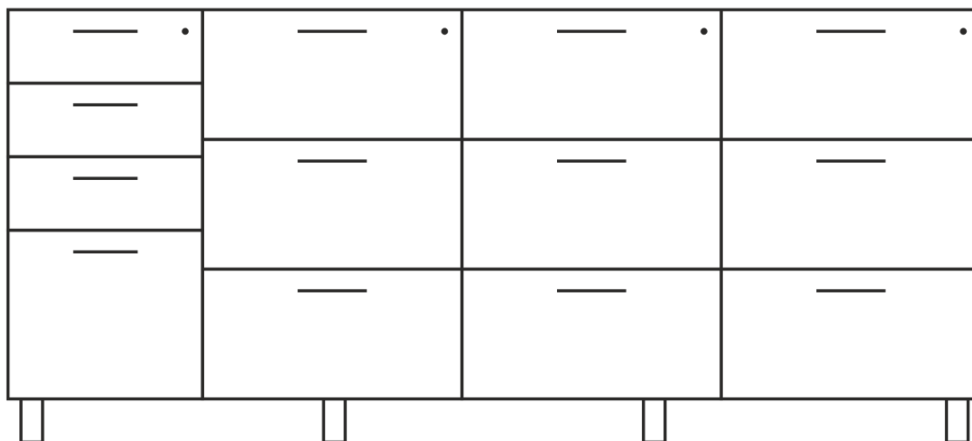

komoda na opatrunki z szufladami

szer. całkowita 225 cm
gł. całkowita 70 cm
wys. całkowita 100 cm z blatem
grubość blatu 3,6 cm
szer. szuflady szerokiej 60 cm
szer. szuflady wąskiej 45 cm
wys. szuflady niskiej 17 cm
wys. szuflady średniej ok. 29 cm
wys. szuflady wysokiej ok. 35 cm
wys. nogi 10 cm
noga 5x5 cm

Komoda na opatrunki z szufladami



Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem). Wieniec górny z płyty o grubości 25-36 mm. Wieniec dolny z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny licowany z szufladami. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Szuflady wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Szuflady na prowadnicach kulkowych stalowych z pełnym wysuwem i cichym domykiem lub lepszych. Komoda wyposażona w 13 szuflad. Szuflady zamykane centralnymi listwami zamykającymi – 4 szt. - blokowanymi za pomocą centralnego zamka obrotowego, z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu kilku szuflad. Nogi aluminiowe (8 szt.) o wysokości 10 cm z możliwością regulacji wysokości, profil kwadratowy o boku 4-5 cm, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającego zarysowaniu powierzchni podłogi.

Kolor - Dąb olejowany R20348 NW Pfleiderer

Wymiary: jak na rysunku.

szt.

1

10	<p>Szafka ścienna 1 Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 - pom. 134</p> <p>widok frontu</p>  <p>szafka ścienna 1</p> <p>szer. całkowita 120 cm szer. jednej szafki 60 cm gł. całkowita 35 cm wys. całkowita 26 cm</p>	<p>Szafka ścienna 1</p> <p>Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Drzwi wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Drzwi szafek ściennych otwierane w górę na podnośnikach utrzymujących drzwi i spowalniających domykanie. Podnoszenie, opuszczanie, utrzymanie i spowalnianie drzwi w jednym mechanizmie.</p> <p>Kolor - Dąb olejowany R20348 NW Pfleiderer</p> <p>Wymiary: jak na rysunku.</p>	szt.	1
11	<p>Szafka ścienna 2 Pl. Wolności im. Jana Pawła II 5 - pom. 134</p> <p>widok frontu</p>  <p>szafka ścienna 2</p> <p>szer. całkowita 105 cm szer. szafki wąskiej 45 cm szer. szafki szerokiej 60 cm gł. całkowita 35 cm wys. całkowita 26 cm</p>	<p>Szafka ścienna 2</p> <p>Wykonanie z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowej (laminowanej obustronnie) o grubości 18 mm (łącznie z tyłem) . Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 18 mm. Płyta meblowa w klasie higieny co najmniej E1. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm dobranym do koloru płyty. Obrzeże PCV klejone na gorąco, maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Drzwi wyposażone w uchwyty do otwierania aluminiowe długości 14-18 cm nawiązujące stylistycznie do nóg. Drzwi szafek ściennych otwierane w górę na podnośnikach utrzymujących drzwi i spowalniających domykanie. Podnoszenie, opuszczanie, utrzymanie i spowalnianie drzwi w jednym mechanizmie.</p> <p>Kolor - Dąb olejowany R20348 NW Pfleiderer</p> <p>Wymiary: jak na rysunku</p>	szt.	1

- Oferowane meble muszą być wykonane z wyrobów posiadających wszelkie wymagane prawem na terenie RP aktualne atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji i certyfikaty.
- Zamieszczone powyżej zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.
- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej i powzięcie wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego w celu przygotowania oferty, a także dokonanie pomiarów w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wszystkie meble zostały wniesione i zamontowane w pomieszczeniach wg ustaleń Zamawiającego, dlatego też zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu uniknięcia ewentualnych problemów z wniesieniem lub montażem mebli w siedzibie Zamawiającego.
- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
- Do każdego montowanego zamka musi być komplet co najmniej 2 kluczy. Jeden komplet kluczy musi pasować tylko do jednego zamka, chyba że w opisie określono inaczej.
- Wymagane dokumenty: atesty potwierdzające, że zastosowane w meblach płyty wiórowe laminowane posiadają klasę higieniczności E1; atest o niełatwopalności użytych materiałów dla mebli tapicerowanych, należy złożyć wraz z ofertą.